
وبلاگ مطالب


معرفی دستگاه شیکر گردو –شیکر تنه

نویسنده: مدیر صنعت فا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ زمان مطالعه: ۴ دقیقه بازدید: ۲۹۴

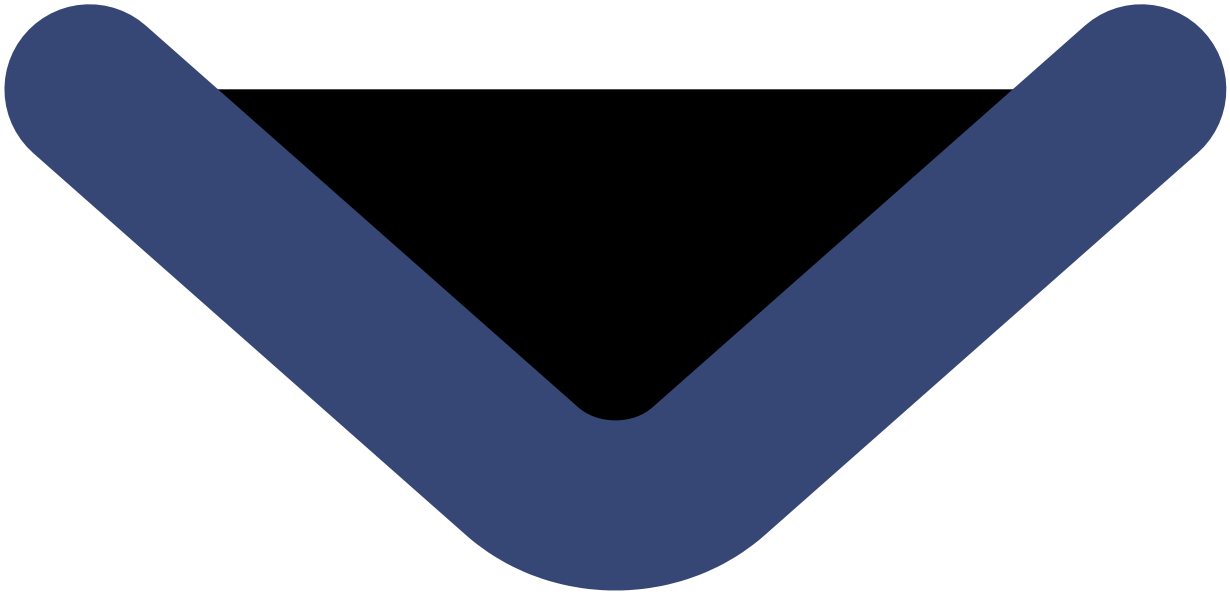

معرفی دستگاه شیکر گردو –شیکر تنه : برداشت وچیدن محصولاتی مانند گردو ،بادام ،پسته،و آلبالو به روش های قدیمی دارای خطرات زیادی می باشد کهاز جمله آنها خطر سقوط از درخت و احتمال آسیب های نخاعی برای فرد برداشت کننده است.وبه غیر از خطر جانی ،برداشت دستی نیاز به زمان زیادی دارد و هزینه های […]

معرفی دستگاه شیکر گردو –شیکر تنه : برداشت وچیدن محصولاتی مانند گردو ،بادام ،پسته،و آلبالو به روش های قدیمی دارای خطرات زیادی می باشد کهاز جمله آنها خطر سقوط از درخت و احتمال آسیب های نخاعی برای فرد برداشت کننده است.وبه غیر از خطر جانی ،برداشت دستی نیاز به زمان زیادی دارد و هزینه های زیادی را به باغدار تحمیل می کند.شرکت انواع دستگاه شیکر گردو و شیکر بادام دستی قابل حمل و شیکر پشت تراکتوری را به باغداران ارائه نموده است که این وسایل و ماشین ها خیلی از مشکلات هنگام برداشت محصول را برطرف می کنند شما عزیزان می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت و چگونگی خرید با کارشناسان فنی و فروش شرکت ما تماس حاصل کنید.

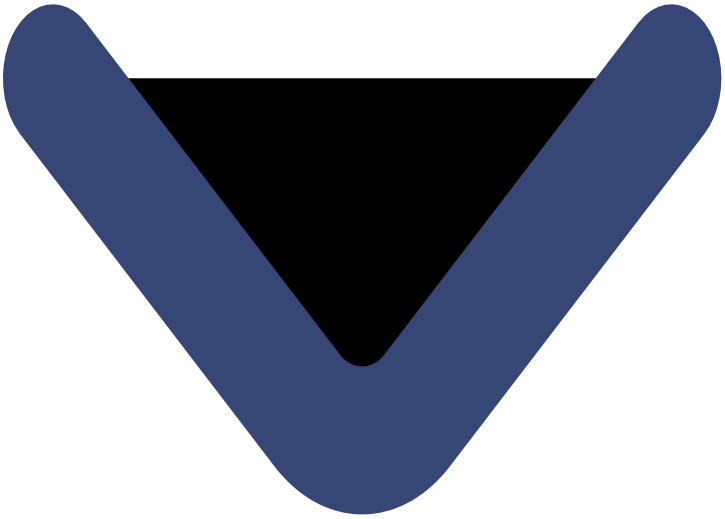

مشخصات فنی شیکر گردو :

ماشین آلات ودستگاه های مختلفی جهت برداشت محصولات درختی طراحی وساخته شده اند که با نام های شیکر گردو ،شیکر بادام ،شیکر دستی و...به بازار ارائه شده اند.شرکت جهت توسعه صنعت باغداری کشور ،اقدام به واردات دستگاه شیکر قابل حمل دوشی و شیکر پشت تراکتوری کرده است که مناسب برداشت محصولاتی مانند گردو ،بادام ،پسته ،فندق ،آلبالو ،لیمو و زیتون می باشد.شیکر گردو و بادام عرضه شده به دلیل وزن مناسب قابل حمل به وسیله کاربر (5/13 کیلوگرم) و همین طور مجهز بودن به سیستم ارتعاش گیر و ضد ارتعاش در میان کاربران دارای طرفداران زیادی می باشد.

> بیشتر بخوانید : ماشین آلات کشاورزی

مشخصات فنی شیکر گردو ،بادام و شیکر پسته:

- مناسب بودن جهت برداشت گردو ،بادام ،پسته ،فندق ،آلبالو ،زیتون ولیمو.
- شیکر گردو بادام قابل حمل مدل GSM با دارا بودن موتور 3 اسب دو زمانه قابل حمل محصول ایتالیا است.
- سوخت مورد استفاده در این شیکر از نوع ترکیبی و ترکیبی از بنزین و روغن است.
- این شیکر مجهز به سیستم ضد ارتعاش است که از انتقال ارتعاشات شیکر با اپراتور پیشگیری می کند.
- بیشترین ارتفاع قابل برداشت با شیکرقابل حمل گردو و بادام برای درختان تا ارتفاع 6 متر می باشد.
- این دستگاه دارای وزنی حدود 5/13 کیلوگرم می باشد.
- این دستگاه دارای یک فک می باشد که این فک شیکر می تواند شاخه های تا قطر 4 سانتی متر را بگیرد.

استفاده از شیکر بادام و گردو دارای چه مزایایی می باشد؟

- افزایش پیدا کردن راندمان برداشت محصول
- کاهش پیدا کردن هزینه های کارگری
- وارد شدن آسیب کمتر به محصول
- کاهش اسیب رسیدن به شاخه های درخت و همین طور جوانه های آن
- داشتن قابلیت استفاده در باغات غیر مکانیزه که دارای محدودیت تردد ماشین آلات هستند.
- داشتن ایمنی بالا وپیشگیری از آسیب دیدگی کاربر
- کاهش هزینه نسبت به هزینه های کارگری هر ساله جهت برداشت محصول.
- برداشت محصول درخت به طور کامل.
- دارای بودن سرویس و نگهداری راحت.
- قابلیت هرس کردن شاخه های خشک شده درخت.

دستگاه شیکر گردوی دستی را می توان برای گردوهای اصلاح شده با ارتفاع حداکثر 6 متر مورد استفاده قرار دارد.

شیکر پشت تراکتوری

جهت برداشت محصول درختان گردوی قدیمی که دارای سن زیاد ،ارتفاع بلند و تنه تنومند هستند شیکر پشت تراکتوری می تواند گزینه مناسبی باشد این شیکر گردو به نام شیکر تنه ویا شیکر پشت تراکتوری شناخته می شود که ان را به پشت تراکتور نصب می کنند و و دستگاه توان خود را از محور پی تی او تراکتور دریافت می کند.

مشخصات فنی شیکر پشت تراکتوری

- این دستگاه به صورت تمام هیدرولیک می باشد وعملکرد آن مستقل از سیستم هیدرولیک تراکتور است.
- این دستگاه را می توان هم در باغ های مکانیزه و هم در باغ های سنتی مورد استفاده قرار داد.
- مجموعه فک شیکر پشت تراکتوری به مکانیزم فنربندی مجهز است و نیروی عکلس العمل ناشی از وارد شدن نیرو به درخت را به طور کامل جذب نموده و از آسیب ریسدن به پوست درخت پیشگیری می کند.
- برای اینکه ایمنی کار افزایش پیدا کند ،این دستگاه علاوه بر سیستم کنترل دستی به سیستم کنترل بی سیم (ریموت کنترل) نیز مجهز است.
- اسن دستگاه مس تواند بدون اینکه مکان تراکتور تغییر پیدا کند ،در زوایای مختلف مانور دهد.
- این دستگاه دارای قابلیت متصل کردن مخزن و چادر جمع آوری محصول می باشد.
- دارای دو موتور اتومات با توجه به میزان نیروی وارده از تنه درخت.
- این دستگاه قابلیت این را دارد که در ساعت حدوداً محصول 10 تا 20 اصله درخت را برداشت نماید و این کار بستگی

به شرایط باغ دارد.

- دارا بودن ایمنی کامل در هنگام کار با دستگاه
- داشتن حداقل نیاز به نیروی کارگری و کاهش هزینه های برداشت.
- ایمن بودن جوانه ها وریشه درخت از آسیب دیدگی و هرس شتخه های خشک شده درخت.